

WBC-HANDY Series



Datasheet

Портативные зарядные устройства WhisperPower
Зарядят ваши батареи полностью и в правильном режиме



WBC-HANDY 20 • WBC-HANDY 70 • WBC-HANDY 150

Полностью автоматическая зарядка для всех типов батарей.
Применяются для а/м, грузовиков, мототехники,
караванов, кемперов, яхт и катеров.

- **5 Ступенчатый** алгоритм зарядки адаптирован для WET, AGM и GEL акб, для их быстрой и 100% зарядки.
- **Автоматическая температурная компенсация** в теплом или холодном климате - это надежный старт зимой и защита от перезаряда летом.
- **Очень просто настроить под ваш тип АКБ**
- **Функция ускоренной зарядки**
- **Визуальная индикация степени заряда**
- **Защита от обратной полярности** - со встроенным LED индикатором, удобно подключать зарядное устройство в темноте.
- Стандартная комплектация включает все необходимое для зарядки АКБ





smart energy solutions



smart energy solutions


Свинцово-кислотные ✓
AGM ✓
GEL ✓

Модель:	WBC-Handy 20	WBC-Handy 70	WBC-Handy 150
Артикул:	61112002	61112007	61112015
Характеристики			
Входное напряжение AC	220-240 В ± 10%	220-240 В ± 10%	220-240 В ± 15%
Потребляемый ток	0,5 А	1,5 А	2 А
Обратный ток	≤ 1 мА	≤ 1 мА	≤ 1 мА
напряжение зарядки DC	13,7 - 15,5 В при 25°C	13,7 - 15,5 В при 25°C	13,7 - 15,5 В при 25°C
Доп. выход DC	13,7 В	13,7 В	13,7 В
Ток зарядки	Максимум 2 А	Максимум 15 А	Максимум 15 А
Напряжение пульсации	Максимум 70 мВ	Максимум 70 мВ	Максимум 70 мВ
Диапазон рабочих темп.	-40..+50°C	-40..+50°C	-40..+50°C
Охлаждение	Естественное	Естественное	Естественное
Метод заряда	5-ти ступенчатый алгоритм	5-ти ступенчатый алгоритм	5-ти ступенчатый алгоритм
Ускоренная зарядка DC	13,7 В	13,7 В	13,7 В
Типы АКБ	AGM/GEL/Жидкостные	AGM/GEL/Жидкостные	AGM/GEL/Жидкостные
Емкость АКБ	1 - 40 А·ч	1 -150 А·ч (Макс. 180 А·ч)	20- 300 Ач (Макс. 360 А·ч)
Комплектация:	Кабель акб 1700 мм	Кабель акб 1700 мм	Кабель акб 1700 мм
	Кабель питания 1800мм	Кабель питания 1800мм	Кабель питания 1800мм
Размеры Д x Ш x В мм	130 x 35 x 35	225 x 50 x 50	315 x 65 x 60
Класс защиты	IP54	IP54	IP54
Вес	0.35 Кг	0.5 Кг	0.8 Кг

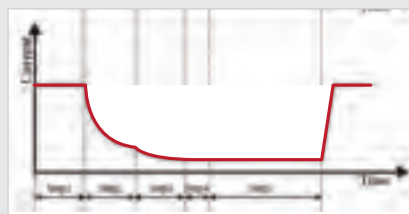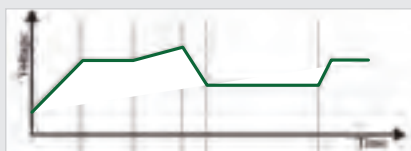

Приступая к работе

1. Подключите кабель питания к зарядному устройству.
2. Подключите красный кабель к положительному полюсу батареи(+), а черный кабель к отрицательному полюсу (-)
3. Выберите необходимый режим заряда, тип и емкость батареи.
4. Когда индикатор замигает зеленым цветом - батарея полностью заряжена!

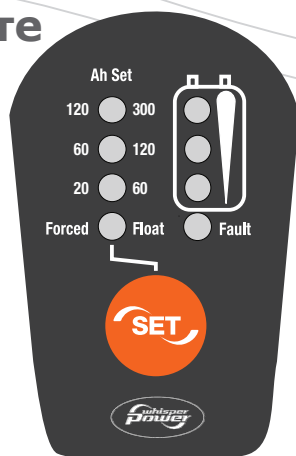

Артикул

- 61112901 WBC-HANDY кабель с клеммами
- 61112911 WBC-HANDY зажимы крокодилы