

WP-ACR WhisperPower

Регулятор навесного генератора для безопасной и правильной зарядки АКБ

Автодома • Грузовики • Прогулочные суда



Повысьте эффективность вашего генератора и продлите срок службы вашей батареи



Регулятор альтернатора

WP-ACR 12 • WP-ACR 24

Повысьте эффективность работы альтернатора с регулятором заряда WP-ACR. Будьте уверены, зарядка Вашей батареи будет безопасной и быстрой. 3х ступенчатый метод заряда эффективно и оперативно передаст энергию альтернатора батареям, повысит качество и срок их службы

- Высокий ток заряда при низких оборотах альтернатора
- 100% зарядка аккумулятора за короткий период времени
- 3х ступенчатый метод заряда, подходит для всех типов батарей GEL, AGM и аккумуляторов с жидким электролитом
- Значительно увеличивает срок службы батарей
- Температурный датчик в стандартной комплектации
- Водонепроницаемость корпуса IP 65



green energy solutions



green energy solutions






WP-ACR- Регулятор альтернатора для безопасной и правильной зарядки АКБ

Артикул	12 В- 60115100	24 В- 60115200
Основные параметры		
Номинальное напряжение	12 Вольт/DC	24 Вольт/DC
Температурный датчик	Да, включая 6 м кабель	
Кабельный жгут	Да, длиной 1,5 м	
Концевики подключения регулятора/альтернатора	WhisperPower Alternator	
Тип альтернатора	WP, низковольтный, щеточный	
Электрическая часть		
Напряжение заряда при абсорбции	14.25 В/DC	28.50 В/DC
Напряжение объемного заряда	13.25 В/DC	26.50 В/DC
Диапазон напряжения при абсорбции	13..15 В/DC	27..31 В/DC
Диапазон напряжения объемного заряда	13..13.9 В/DC	26..27.8 В/DC
Время абсорбции	0 ч - 4,5 ч	
Температурная компенсация	-30 мВ / °С -60 мВ / °С	
Вход для подключения тахометра	Да	
Диапазон рабочих температур	от-20°С ..	до 80°С
Настройки		
Настройки напряжения	Предустановлены на устройстве	
Настройки времени	Предустановлены на устройстве	
Статус выхода	Светодиоды	
Подключения		
Шина подключения	WhisperConnect	
Механизмы		
Размеры мм (ДхШхВ)	117 x 120 x 26,67	
Размеры дюймы (ДхШхВ)	4,60 x 4,72 x 1,05	
Вес (кг)	0.4 кг	
Размеры упаковки (ДхШхВ)	330 x 230 x 65	
Класс защиты	IP65	
Материалы корпуса	UL 94-V0	


WP-ACR-особенности продукта

Алгоритм заряда WP-ACR постоянно регулирует напряжение заряда, гарантирует, что батарея всегда содержится в хорошем состоянии. Напряжение заряда регулируется автоматически во время процесса зарядки, с учетом температуры окружающей среды. Нет опасности образования газов в АКБ. WP ACR также идеально комбинируется с батарейным разделителем WP VI в случае, если необходима зарядка нескольких батарей. Простое считывание информации о фазе заряда на регуляторе. Напряжение заряда устанавливается легко с помощью соответствующих настроек на передней панели регулятора WP ACR стандартно поставляется с генератором DC Belt Power. Простая установка регулятора с помощью оконцованного кабельного жгута длиной 1.5м (температурный датчик входит в комплект). Обратитесь к представителю компании WhisperPower, если Вы планируете обновить свою генераторную установку. WP ACR может быть совместим с альтернаторами других брендов.

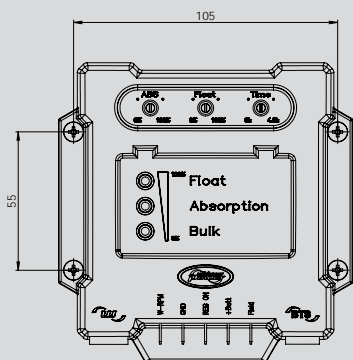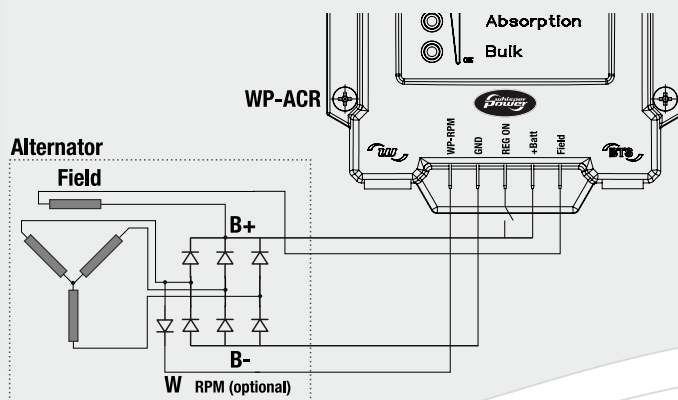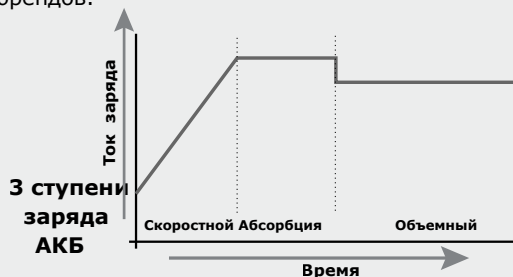

Артикул Позиция

- 60115101 WP-ACR Кабельный жгут (стандарт.)
- 60115102 WP-ACR Кабельный жгут BOSCH (опц.)
- 60201201 WP-BTS Темпер. датчик + 1,5 м каб.
- 60201202 WP-BTS Темпер. датчик + 6м кабель



WP-ACR

Альтернатор

Температурный датчик

Батарея

